

MIG/MAG SYNERGIC


- Promig 350 series zijn synergische MIG/MAG lasposten met digitale uitlezing van:
 - lasstroom (A)
 - lasspanning (V)
 - draadsnelheid (m/min)
- Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en EN 50504 gebouwd
- Kies de draaddikte, type van de lasdraad en het lasvermogen ifv de te lassen dikte
- De microprocessor kiest automatisch de ideale draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook de burnback instelling
- Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
- Inclusief grote 4 rollenaandrijving voor intensieve laswerkzaamheden
- Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in functie van de lasdikte
- Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het lasproces (2T, 4T,)

4 rollenaandrijving



DV (dual voltage)

3-230V of 3-400V

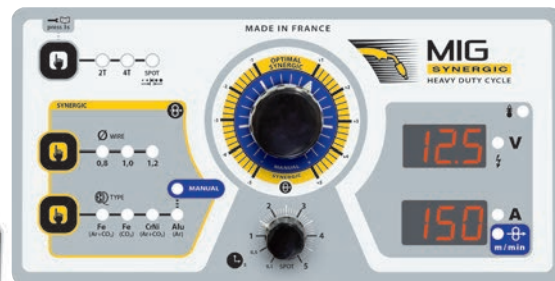

PROFESSIONAL

POWERMIG 400 G DV

Bestelnr. (3-400V)	97529
Instelbereik	van 40 tot 350 A
Schakelstanden	12
Draad	0,8-1,2 mm
Lasbare dikte	0,8-10 mm
Inschakelduur 35%	350 A
Inschakelduur 60%	270 A
Zekeringen	T 16 A
Lastoorts	EURO - massa Texas 35
Maten laspost	500x900x1400 mm
Gewicht	106 kg
Prijs excl. BTW	2999 €

- Promig 350 series zijn synergische MIG/MAG lasposten met digitale uitlezing van:
 - lasstroom (A)
 - lasspanning (V)
 - draadsnelheid (m/min)
- Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en EN 50504 gebouwd
- Kies de draaddikte, type van de lasdraad en het lasvermogen ifv de te lassen dikte
- De microprocessor kiest automatisch de ideale draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook de burnback instelling
- Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
- Inclusief grote 4 rollenaandrijving voor intensieve laswerkzaamheden
- Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in functie van de lasdikte
- Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het lasproces (2T, 4T,)

4 rollenaandrijving




DV (dual voltage)

3-230V of 3-400V



- Voorzien van:
 - 2 lastoortsen
 - 2 draadaanvoersystemen
 - 2 aparte magneetventielen v/d gastoevoer
- Ideaal om zonder onnodig tijdsverlies te switchen bij het lassen van verschillende materialen (staal/RVS of ALU)



PROFESSIONAL

POWERMIG 400-4 DUO DV

Bestelnr. (3-400V)	97531
Instelbereik	van 40 tot 350 A
Schakelstanden	14
Draad	0,8-1,2 mm
Lasbare dikte	0,8-10 mm
Inschakelduur 35%	350 A
Inschakelduur 60%	270 A
Zekeringen	T 16 A
Lastoorts	EURO - massa Texas 35
Maten laspost	500x900x1400 mm
Gewicht	118 kg
Prijs excl. BTW	3299 €