SCIES A RUBAN (2)

- Transporteur à rouleaux robuste réglable en hauteur (620 mm - 1000 mm)
- Dimensions: 1000mmx280mm (capacité de charge: 800 kg)
- Dimensions: 2000mmx280mm (capacité de charge: 1200 kg)
- Pour types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

N° de cde.	Installation	Dimensions	Butée	prix hors tva
• 50160	droite	1000x280	oui	499 €
• 50096	droite	2000x280	oui	719 €
• 50165	gauche	1000x280	non	335 €
• 50095	gauche	2000x280	non	599 €

CONSEILS POUR UNE COUPE DE SCIE CORRECTE

- **Conseils pour une coupe de scie correcte**
- **Vérifier le degré d'usure de la lame de scie : si plusieurs dents sont usées, il faut remplacer la lame de scie**
- **Mettre la vitesse de descente et la vitesse de coupe au minimum à l'enfoncement de la lame de scie et augmenter les 2 paramètres au fur et à mesure**
- **Placer le système de guidage de la scie à ruban le plus près possible du matériau pour obtenir une coupe de scie exacte**
- **Régler la vitesse de descente du bras de scie au minimum de manière à ce que la lame de scie ait le temps d'évacuer les copeaux**
- **Si possible adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau à scier (au plus le matériau est dur, au plus lente sera la vitesse de coupe)**
- **Utiliser si possible de l'huile de refroidissement/coupe**
- **Fixer fermement le matériau avant de commencer le travail. Dans le cas d'un travail en botte, veiller à ce que les pièces ne bougent pas entre elles**
- **Positions de serrage correctes:**

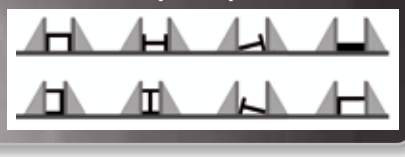

BS 275 VARIO (1-230V)

PROFESSIONAL

- Réglage de descente en continu
- Bras pivotant
- Pompe de refroidissement incluse

N° de cde.(1-230V): 50021 (DC motor)

- Capacité de coupe
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 145 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 120x90 mm
- Puissance CV: 1 1/2
- Vitesse lame m/min.: 20-80
- Dimensions lame mm: 27x0,9x2480
- Dimensions mm:1500x510x1570
- Poids kg: 200

2199€
prix hors tva

BS 300 (3-400V)

INDUSTRIAL

- Réglage de descente en continu
- Bras pivotant gauche/droite
- Pompe de refroidissement incluse

N° de cde.(3-400V): 50092 (2-speed)

- Capacité de coupe
  - 90° ● : 225 mm
  - ▬ : 245x150 mm
  - 45° ● : 150 mm
  - ▬ : 190x150 mm
  - 60° ● : 90 mm
  - ▬ : 115x90 mm
- Puissance CV: 1 1/2
- Vitesse lame m/min.: 45-90
- Dimensions lame mm: 27x0,9x2480
- Dimensions mm:1500x700x1800
- Poids kg: 295

2999€
prix hors tva