

HASPELS VOOR AUTOMOTIVE/INDUSTRIE (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be




Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Zwenkbeugel
4440/13	lucht / water	staal	20 bar	-	18 m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	440/05
4440/41	olie	staal	150 bar	-	10 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	440/05
4440/52	vet	staal	400 bar	-	18 m	1/4"	F 3/8" G	M 1/4" G	440/05



Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Werkdruk max.	Max. temp.	Lengte	Ø	Ingang	Uitgang	OPTIE: Beschermpap
43108/16	lucht / water	staal	20 bar	40°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-
43208/16	lucht / detergent	inox AISI 304	20 bar	70°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-
OE70505 •	lucht / detergent	inox AISI 304	10 bar	-	15 m	1/2"	-	-	-
42848/12	lucht / water	kunststof	20 bar	40°C	14 m	3/8"	M 3/8" G	M 3/8" G	OE728115



Bestelnr.	Toepassing	Behuizing	Max. temp.	Lengte	Sectie gelijders	Vermogen opgerold	Vermogen afgerold	Kabeltype	Incl. Schuko	Breedte lint	OPTIE: Beschermpap
OE2315F	1-230V	kunststof	40°C	14 m	3x1,5mm ²	1200W	2300W	H05 W-F	-	-	OE728115
OE2325F	1-230V	kunststof	40°C	9 m	3x2,5mm ²	1900W	3500W	H05 W-F	-	-	OE728115
OE23155F	1-230V	kunststof	40°C	14 m	3x1,5mm ²	1200W	2300W	H05 W-F	ja	-	OE728115
OE5515F	3-400V	kunststof	40°C	7 m	5x1,5mm ²	1400W	4000W	H07 RN-F	-	-	OE728115
OE1161PF	aarding	kunststof	40°C	10 m	16mm ²	-	-	-	-	-	OE728115
42840/010	afzetting	kunststof	40°C	16 m	-	-	-	-	-	40mm	OE728115

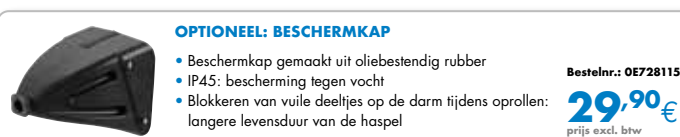

• op bestelling