


-Profi-Hobelbänke




Hinterzange

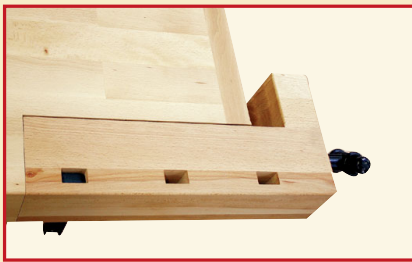

Widerstandsfähige Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung.

Beilade

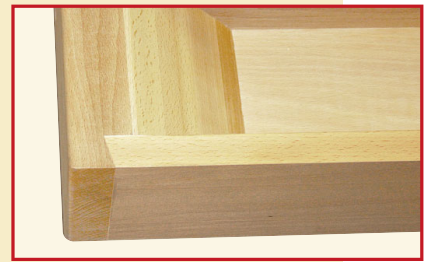

Sorgfältige Verarbeitung mit Staubbrett und hochwertiger geradliniger Schwalbenschwanzverbindung der Beiladrückseite



Fingerzinken



Stabiles Fußgestell

In den aussteifenden Schwingen ist oben wie unten jeweils eine massive Zugstange aus Rundstahl eingelassen, über die die stabilen Füße verschraubt werden. Dabei sind die Füße so gebohrt, dass die Schwingen einfach nach unten gesetzt werden können, um auch nachträglich eine Kipplade zu montieren.

Solide Schlitzzapfenverbindung

