
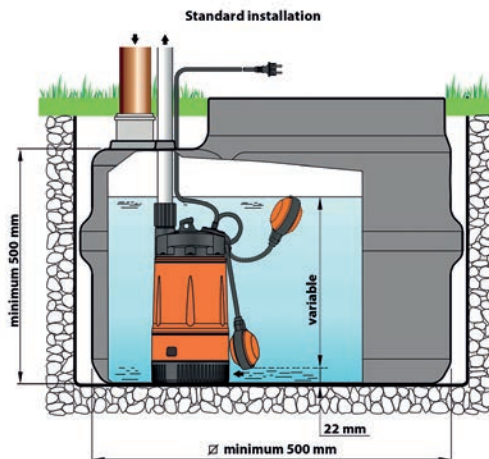


DRUKDOMPPELPOMPEN

- Multiwaaier drukdompelpomp, ideaal om bvb. water uit een regenput te pompen en bvb. te gebruiken om sproeiers aan te sturen
- Zeer grote opvoerhoogte: 40m
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Toepassingsgebied: pomp, sproeipomp
- Max. watertemperatuur: 40°C

- Drukdompelpomp
- Zuiver water
- Opvoerhoogte: 30 m





SPEED PLURI 2 AUT

Bestelnr. (1-230V)	6010322
Toepassing	zuiver water
Vermogen	550 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	80 l/min. bij 5 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	10 l/min. bij 40 m opvoerhoogte
Drainage niveau	22 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	500 mm
Max. onderdompeldiepte	5m
Max. hoogte tss pomp en aftakpunt	10m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	9,4 kg
Prijs excl. BTW	275 €

- Multiwaaier drukdompelpomp met start/stop functie in functie dat de kraan open of dicht is
- Zeer grote opvoerhoogte: max. 40m
- Dubbele dichting (silicon/carbide-ceramic-NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Toepassingsgebied: drukdompelpomp met start/stop ideaal als huiswatervoorziening (toilet etc.)
- Max. watertemperatuur: 40°C

- Drukdompelpomp met start/stop
- Zuiver water
- Opvoerhoogte: 30 m

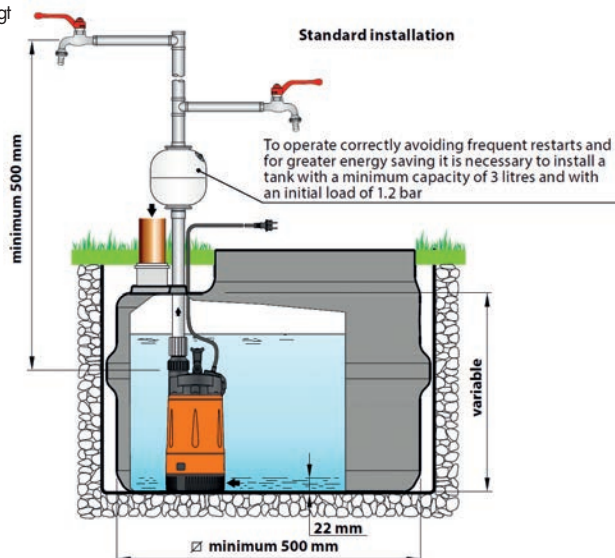

SPEED PLURI TECH 2

Bestelnr. (1-230V)	6010324
Toepassing	zuiver water (korrelgrootte 1,3 mm)
Vermogen	550 W S1 Continuous Duty
Debiet (max.)	80 l/min. bij 5 m opvoerhoogte
Debiet (min.)	10 l/min. bij 40 m opvoerhoogte
Drainage niveau	22 mm van bodem
Min. Ø inbouwruimte	300 mm
Max. onderdompeldiepte	5m
Max. hoogte tss pomp en aftakpunt	10m
Uitgang	1 1/4" buitendraad
Gewicht	9,5 kg
Prijs excl. BTW	336 €